



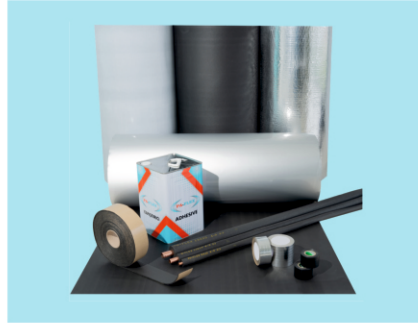

DOĞAYI, ÇEVREYİ
ÜLKEMİZİ
Sevıyoruz Gelecek İçin Üretiyoruz!

ÜRÜN KATALOĞU

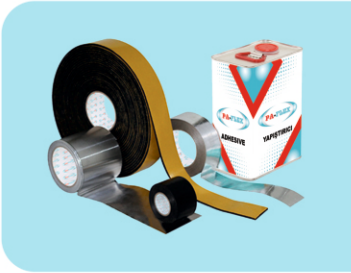

www.pa-flex.com.tr

HAKKIMIZDA

Paralel İnşaat Kauçuk San. İç ve Dış Tic. A.Ş. olarak Aralık 2014 tarihi itibari ile PA-FLEX markası adı altında elastomerik kauçuk köpüğü imalatına başladık. Hizmet vermekte olduğumuz sektörün ana gayesinin tasarruf olduğu bilinci ile yola çıktık.

Son teknoloji cihazların ve makinelerin kullanıldığı 6000m² lik alanda Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında üretimlerimize başladık. 2022 yılında Ar-Ge çalışmalarımız ve yeni yatırımlarımızla Sakarya 2.Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 7500m²lik yeni parkurumuzda seri üretimlerimize başladık. 2023 yılında yeni idari alanımız olan 450m² lik İstanbul/Çekmeköy'deki ofisimizde müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Toplamda 8000 üzeri m² lik kapalı alan, stok sahaları, sosyal ve idari binamız ile her türlü üretim ve imalat kapasitesine sahip olan fabrikamız ile tüm dünyaya hizmet etmekteyiz ve 40'ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. İhracat yaptığımız ülke sayısını ve müşteri portföyümüzü genişleterek dünya çapında marka bilinirliğimizi daha fazla güçlendirmekteyiz.

Paralel A.Ş. ürün grupları arasında PA-FLEX markası altında; elastomerik kauçuk köpüğü 6mm'den 50mm'ye kadar 1000mm, 1200mm ve 1500mm eninde levha, 6mm'den 114mm'ye kadar boru ve PA-FLEX markası altında sıvı yapıştırıcı, kauçuk bant gibi yardımcı ürünler yer almaktadır.

PA-FLEX markalı ürünler; ısıtma, soğutma, havalandırma, inşaat, otomotiv ve endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.

Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Sistemleri ile müşterilerimize kaliteli ve zamanında üretim yaparak hizmet vermekteyiz.

"Doğayı, Çevreyi ve Ülkemizi Seviyoruz, Gelecek İçin Üretiyoruz"

İNDİX

**ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ
YALITIM LEVHALARI**

01-04

**ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ
YALITIM BORULARI**

05-06

YARDIMCI ÜRÜNLER

07-08

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

09

**ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜNDE
ÇEVRE ATIK YÖNETİMİ ve İSG
KURALLARI**

10

SERTİFİKA VE BELGELER


11-12

**NAKLİYE PLANLAMA BİLGİLERİ
VE AMBALAJ ÖLÇÜLERİ**

13-14

ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI

- Geniş üretim yelpazesi.
- Kanal yalıtımı için en uygun ebat olan; 100cm, 120cm ve 150cm levha genişliğinde, 7 farklı kalınlık aralığında üretim.
- Elastik yapısı sayesinde kanallarda oluşan titreşimi sönmölemeye yardımcı olur.
- Yuvarlak ve kare kesitli kanallarda bant kullanımını azaltır ve fire oranını düşürür.
- Pa-Flex kontakt yapıştırıcı kanal montajında verimli sonuç almaya yardımcı olur.
- Fire oranını %2-3'lere indirir.

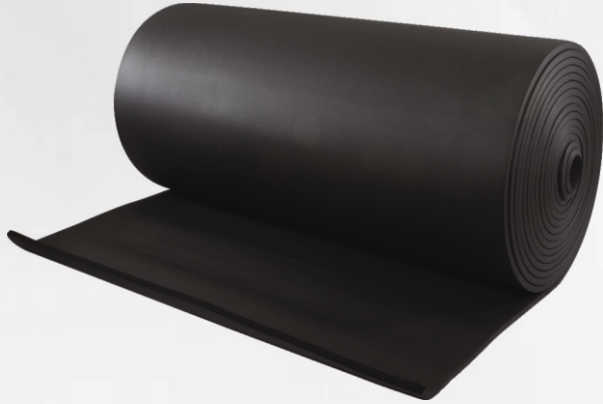

- Kullanım sıcaklığı -40/+120°C aralığındadır.
- 42-55 kg/m³ bir yoğunluğa sahiptir.
- Elastomerik malzemenin ısı iletkenlik katsayısı ($\lambda \leq 0,035$ W/mK) düşük olduğundan önemli ölçüde ısı transferini azaltır.

	Levha Genişliği (1000 mm)	Levha Genişliği (1200 mm)	Levha Genişliği (1500 mm)
Kalınlık (mm)	m ² / Rulo	m ² / Rulo	m ² / Rulo
6mm	30 m ²	36 m ²	45 m ²
9mm	20 m ²	24 m ²	30 m ²
13mm	14 m ²	16,8 m ²	21 m ²
19mm	10 m ²	12 m ²	15 m ²
25mm	8 m ²	9,6 m ²	12 m ²
32mm	6 m ²	7,2 m ²	9 m ²
50mm	4 m ²	4,8 m ²	6 m ²

KENDİNDEN YAPIŞKANLI ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜĞÜ


- Yüksek mukavemetli takviyeli kendinden yapışkanlı özelliği sayesinde işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- Yapışkan özelliği sayesinde sızdırmazlığa kadar katkıda bulunur ve işçilik hatalarını azaltır.
- Fire oranını %2-3'lere indirir.
- Kanal yalıtımı için en uygun ebat olan; 100cm, 120cm ve 150cm levha genişliğinde, 7 farklı kalınlık aralığında üretim.
- Elastik yapısı sayesinde kanallarda oluşan titreşimi sönmölemeye yardımcı olur.
- Kullanım sıcaklığı -40/+120°C aralığındadır.
- 42-55 kg/m³ bir yoğunluğa sahiptir.
- Elastomerik malzemenin ısı iletkenlik katsayısı ($\lambda \leq 0,035$ W/mK) düşük olduğundan önemli ölçüde ısı transferini azaltır.
- Laminasyonlu ürünlerin su buhar difüzyon değeri, elastomerik kauçuk köpüğü ürünlerine göre daha yüksek performans göstermektedir



	Levha Genişliği (1000 mm)	Levha Genişliği (1200 mm)	Levha Genişliği (1500 mm)
Kalınlık (mm)	m ² / Rulo	m ² / Rulo	m ² / Rulo
6mm	30 m ²	36 m ²	45 m ²
9mm	20 m ²	24 m ²	30 m ²
13mm	14 m ²	16,8 m ²	21 m ²
19mm	10 m ²	12 m ²	15 m ²
25mm	8 m ²	9,6 m ²	12 m ²
32mm	6 m ²	7,2 m ²	9 m ²
50mm	4 m ²	4,8 m ²	6 m ²

ALÜMİNYUM FOLYOLU ELASTOMERİK KAUKUK KÖPÜĞÜ

- Yüksek kalitede alüminyum ve polyester laminasyonlu yüzeyi UV ışınları ve dış etkenlere karşı mukavemet sağlar.
- Kanal yalıtım için en uygun ebat olan; 100cm, 120cm ve 150cm levha genişliğinde, 7 farklı kalınlık aralığında üretim.
- Elastik yapısı sayesinde kanallarda oluşan titreşimi sönmlemeye yardımcı olur.
- Kullanım sıcaklığı $-40/+120^{\circ}\text{C}$ aralığındadır.
- $42-55 \text{ kg/m}^3$ bir yoğunluğa sahiptir.
- Pa-Flex kontakt yapıştırıcı kanal montajında verimli sonuç almaya yardımcı olur.
- Laminasyonlu ürünlerin su buhar difüzyon değeri, elastomerik kauçuk köpüğü ürünlerine göre daha yüksek performans göstermektedir

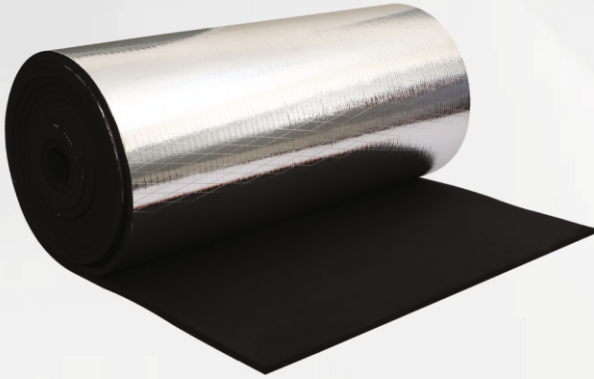


- Yuvarlak ve kare kesitli kanallarda bant kullanımını azaltır ve fire oranını düşürür.
- Elastomerik malzemenin ısı iletkenlik katsayısı ($\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$) düşük olduğundan önemli ölçüde ısı transferini azaltır.

	Levha Genişliği (1000 mm)	Levha Genişliği (1200 mm)	Levha Genişliği (1500 mm)
Kalınlık (mm)	m^2 / Rulo	m^2 / Rulo	m^2 / Rulo
6mm	30 m^2	36 m^2	45 m^2
9mm	20 m^2	24 m^2	30 m^2
13mm	14 m^2	16,8 m^2	21 m^2
19mm	10 m^2	12 m^2	15 m^2
25mm	8 m^2	9,6 m^2	12 m^2
32mm	6 m^2	7,2 m^2	9 m^2
50mm	4 m^2	4,8 m^2	6 m^2

ALÜMİNYUM FOLYOLU VE KENDİNDEN YAPIŞKANLI ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜÇÜ

- Alüminyum folyo kaplı; mukavemetli, kendinden yapışkanlı özelliği sayesinde işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- Yüksek kalitede alüminyum ve polyester laminasyonlu yüzeyi UV ışınları ve dış etkenlere karşı mukavemet sağlar.
- Yapışkan özelliği sayesinde sızdırmazlığa katkıda bulunur ve işçilik hatalarını azaltır.
- Kanal yalıtım için en uygun ebat olan; 100cm, 120cm ve 150cm levha genişliğinde, 7 farklı kalınlık aralığında üretim.
- Elastik yapısı sayesinde kanallarda oluşan titreşimi sönmülemeye yardımcı olur.
- Pa-Flex kontakt yapıştırıcı kanal montajında verimli sonuç almaya yardımcı olur.
- Yuvarlak ve kare kesitli kanallarda bant kullanımını azaltır ve fire oranını düşürür.
- Fire oranını %2-3'lere indirir.
- Kullanım sıcaklığı -40/+120°C aralığındadır.
- 42-55 kg/m³ bir yoğunluğa sahiptir.
- Elastomerik malzemenin ısı iletkenlik katsayısı ($\lambda \leq 0,035$ W/mK) düşük olduğundan önemli ölçüde ısı transferini azaltır.
- Laminasyonlu ürünlerin su buhar difüzyon değeri, elastomerik kauçuk köpüğü ürünlerine göre daha yüksek performans göstermektedir

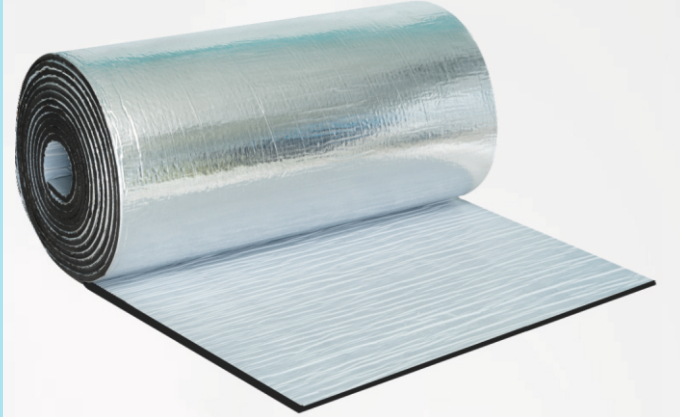

	Levha Genişliği (1000 mm)	Levha Genişliği (1200 mm)	Levha Genişliği (1500 mm)
Kalınlık (mm)	m ² / Rulo	m ² / Rulo	m ² / Rulo
6mm	30 m ²	36 m ²	45 m ²
9mm	20 m ²	24 m ²	30 m ²
13mm	14 m ²	16,8 m ²	21 m ²
19mm	10 m ²	12 m ²	15 m ²
25mm	8 m ²	9,6 m ²	12 m ²
32mm	6 m ²	7,2 m ²	9 m ²
50mm	4 m ²	4,8 m ²	6 m ²

ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM BORULARI

PA-FLEX ELASTOMERİK BORU METRAJLARI

Akışkan kullanılan tesisat borularında dış koşulların etkisi ile oluşan yoğuşmanın önüne geçebilmek ve ısı kayıplarını minimize edebilmek için kullanılır. Uygulama esnasında izolasyon iç yüzeyi ile tesisat borusu birbirine tam olarak temas etmesi sağlanmalı ve arada boşluk oluşmasına izin verilmemelidir. Uygulama esnasında izolasyonun deforme olması, ısı köprüsü oluşturacağından tam bir şekilde izolasyon yapılmalıdır. Açık hava uygulamaları montajdan hemen sonrasında kaplanması gereklidir.



- Geniş üretim yelpazesi ile 6 / 9 / 13 / 19 / 25 / 32mm et kalınlığındaki Pa-Flex boru izolasyonlarının 6mm - 114mm çap aralığında üretimi yapılmaktadır.
- Kullanım sıcaklığı -40C° / +120C° aralığındadır.
- 42-55 kg / m³ yoğunluğa sahiptir.
- Pa-Flex Elastomerik Boru Metrajları
- Büyük Çaplı Borularda Eşdeğer Levha Metraji (m²/m)
- Pa-Flex Elastomerik Boru İzolasyonu Kutu İçi Metrajları

BS	DN	METRIC
inch	Ø DN	mm
1/4"	----	15
1/2"	DN15	22
3/4"	DN20	28
1"	DN25	35
1 1/4"	DN32	42
1 1/2"	DN40	48
2"	DN50	60
2 1/2"	DN65	76
3"	DN80	89
4"	DN100	114
5"	DN125	140
6"	DN150	169
8"	DN200	219
10"	DN250	273

BS	DN	METRIC
inch	Ø DN	mm
12"	DN300	323
14"	DN350	398
16"	DN400	406
18"	DN450	467
20"	DN500	508
24"	DN600	610
28"	DN700	761
32"	DN800	813
36"	DN900	914
40"	DN1000	1016
44"	DN1100	1116
48"	DN1200	1219
52"	DN1300	1331
56"	DN1400	1422

ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM BORULARI

PA-FLEX ELASTOMERİK BORU METRAJLARI

Büyük Çaplı Borularda Eşdeğer Levha Metraji (m²/ m)

Çelik Boru Çapı			Yalıtım Kalınlığı								
inch	metric	mm	6mm	9mm	13mm	19mm	25mm	32mm	40mm	50mm	60mm
4"	114	6	0,38	0,39	0,40	0,42	0,44	0,46	0,49	0,52	0,52
5"	140	8	0,46	0,47	0,48	0,5	0,52	0,54	0,57	0,6	0,6
6"	169	10	0,84	0,55	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,68	0,68
8"	219	12	0,71	0,72	0,73	0,75	0,77	0,79	0,82	0,85	0,85
10"	273	15	0,88	0,89	0,91	0,92	0,94	0,96	0,99	1,02	1,02
12"	323	18	1,04	1,05	1,06	1,08	1,1	1,12	1,15	1,18	1,18
14"	398	22	1,13	1,14	1,16	1,18	1,19	1,22	1,24	1,27	1,27

PA-FLEX ELASTOMERİK BORU İZOLASYONU KUTU İÇİ METRAJLARI

Metric	Bakır	Çelik	Et Kalınlığı					Kutu Miktarı
mm	metric	mm	6mm	9mm	13mm	19mm	25mm	
6	1/4"	-	502	360	214	-	-	
8	5/16"	-	442	308	194	-	-	
10	3/8"	1/8"	408	262	174	96	-	
12	1/2"	-	372	236	164	92	-	
15	5/8"	1/4"	270	196	138	80	-	
18	3/4"	3/8"	226	170	120	74	52	
22	7/8"	1/2"	186	138	100	66	44	
25	1"	-	162	120	90	58	42	
28	1 1/8"	3/4"	136	102	80	54	40	
35	1 3/8"	1"	102	80	60	42	28	
42	1 5/8"	1 1/4"	92	66	50	40	24	
48	-	1 1/2"	-	52	42	32	20	
54	2 1/8"	-	-	50	38	30	18	
60	2 3/8"	2"	-	48	34	30	16	
67	2 5/8"	-	-	46	34	22	16	
76	3"	2 1/2"	-	42	32	24	14	
80	3 1/8"	-	-	40	32	20	12	
89	3 1/2"	3"	-	38	30	20	14	
102	-	3 1/2"	-	36	24	18	14	
108	4 1/4"	-	-	34	24	18	12	
114	4 1/2"	4"	-	32	22	18	12	

PA-FLEX YARDIMCI ÜRÜNLER

PA-FLEX KONTAKT YAPIŞTIRICI

“Pa-Flex Kontakt Yapıştırıcı İle Yüksek Yapışma Mukavemeti”

- Havalandırma kanalları ve boru tesisatlarında elastomerik kauçuk köpüğü izolasyon yapıştırmak için kullanılır.
- Pa-Flex kontakt yapıştırıcı, benzeri ürünlere alternatif olarak üretilmiştir.
- Şantiye ortamında hava değişikliğinde tutkalın kuruma süresi ve reaksiyonu değişebilir.
- Uygulama sonrası yüzeyler hızlı bir şekilde yapıştırılmalıdır.
- Mukavemet olarak uygun kuruma süresinde işlem yapıldığında maksimum yapıştırma gücü elde edilir.
- Ürünler 15kg – 3,2 kg – 1kg'lık ambalajlardır.



Pa-Flex Takviyeli Kauçuk Bantlar



Pa-Flex takviyeli kauçuk bantlar ile tam sızdırmazlık ve flanşlarda yoğuşmayı önleme sağlanır.

Ürün	Ebat
5 cm	3 mm x 50 mm x 15 mt
7,5 cm	3 mm x 75 mm x 15 mt
10 cm	3 mm x 100 mm x 15 mt

“Pa-Flex Alüminyum Folyo Bant

Pa-Flex alüminyum folyo bantlar ile buhar geçirimsiz yalıtım uygulamaları.

Ürün	Ebat
Düz	50 mm x 25 mt
Düz	75 mm x 25 mt
Düz	100 mm x 25 mt
Takviyeli	50 mm x 25 mt
Takviyeli	75 mm x 25 mt
Takviyeli	100 mm x 25 mt



“Pa-Flex Pvc Bant




Pa-Flex PVC bantlar ile ekonomik montaj.
Ebat: 50mm x 25yd

PA-FLEX YARDIMCI ÜRÜNLER

KENDİNDEN YAPIŞKANLI AKUSTİK NFAF

Ses yalıtımı ve ısı yalıtımı amacıyla kullanılan ürünün orta ve yüksek frekanslardaki ses yutma performansı çok iyidir. Özellikle klima kanalı yalıtımında kullanılır. 5/6/10/15/20/25/30/50 mm ölçülerinde geniş üretim yelpazesi


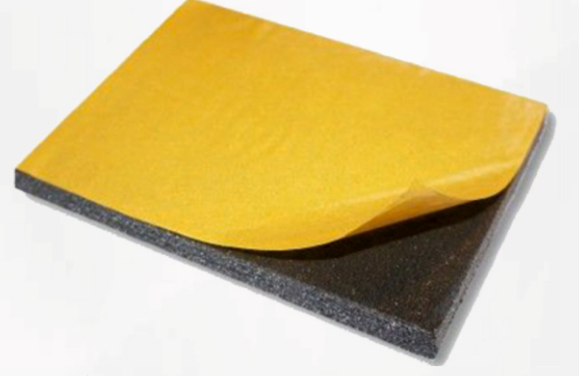


AKUSTİK NFAF

Açık gözenekli yapısından kaynaklı yüksek frekanslarda ses yutma katsayıları yüksektir. Ses yalıtım süngeri olarak ekonomik çözüm sağlar. 5/6/10/15/20/25/30/50 mm ölçülerinde geniş üretim yelpazesi

PİRAMİT AKUSTİK NFAF

Yanmaz sünger emprenye tekniği ile üretilmiştir. Özel kesim makinası ile kesilerek piramit şekli oluşturulmuştur. Toplam Kalınlık 4 cm, taban kalınlığı 1 cm dir.

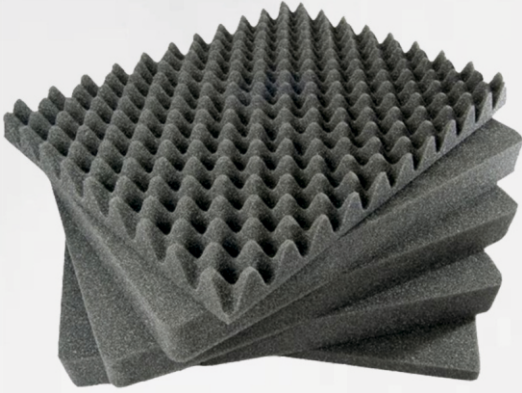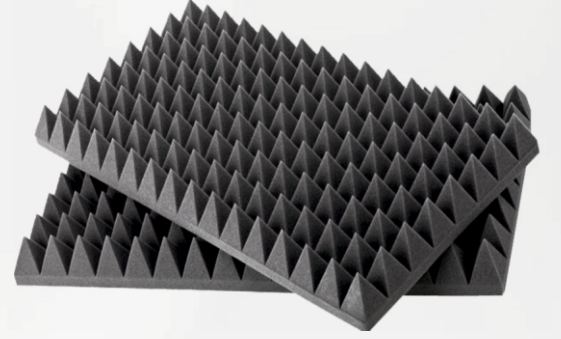


YUMURTA AKUSTİK NFAF

Yanmanın risk olmadığı bölgelerde, ekonomik ürün istenildiği zaman akustik düzenleme ve ses izolasyonu amacıyla kullanılır. Toplam Kalınlık 7 cm, taban kalınlığı 2 cm dir. 100x100 cm ve 100x200 cm ebatlarında üretilir.

EVA CONTA

Kapalı hücreli ve çapraz bağlı hücre yapısı sebebi ile korozyona karşı dayanıklı olan EVA, iyi derecede ısı, akustik, nem ve vibrasyon performansı sağlar. Geniş polimer yapısı ile baskılara karşı dirençli esnektir. Farklı renkleri mevcuttur. Pürüzsüz yüzeyi ile dekoratif uygulamalarda idealdir. Özel kesim yapılabilir. Sertlik 25 shore olup, 70 kg/m³ yoğunluğundadır. 05mm ile 1000mm aralığında geniş üretim yelpazesi.

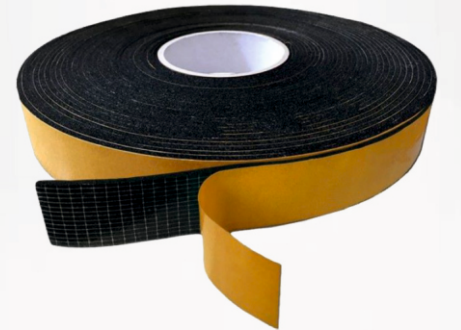

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU



PA-FLEX TEKNİK BİLGİ FORMU


Ürün Adı	PA-FLEX KAUÇUK LEVHA -BORU İZOLASYON				
Üretici	Paralel İnsaat Kaucuk İc ve Dis Ticaret A.Ş.				
Rev.No/Tarih	01/10.11.2022				
Standart	EN 14304 Termal ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamülleri fabrika yapımı esnek elastomerik köpük				
Tanımı	Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemesi				
Yapıştırıcı	Kullanılacak yapıştırıcı Pa-flex markalı olmalı ve 1 m ² de 18 gr±1 gr kullanılmalıdır.				
Açıklama	Aşağıdaki teknik özelliklerin sağlanabilmesi için Pa-flex yapıştırıcı kullanılması şarttır.				
Kalite /Çevre /İSG için Kurallar	Elastomerik Kauçuk Köpüğü Çevre Atık Yönetimi ve İSG Kuralları (Bknz.Ürün Katoluğu)				
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	Teknik özellik	Standart		Birim	Değer
	Yangın sınıfı	TS EN 13501-1		BORU-LEVHA	Boru :BL-s3-d0 Levha:B-s3-d0 (BS476Class 0 DIN 4102-B1)
	Isı iletkenlik	TS EN 12667		10 °C λ	λ ≤ 0,035 W/mK
		TS EN 12667		20 °C λ	λ ≤ 0,036 W/mK
		TS EN 12667		30 °C λ	λ ≤ 0,037 W/mK
		TS EN 12667		40 °C λ	λ ≤ 0,038 W/mK
	Su buharı difüzyon direnci	Düz	Silindirik	μ	LEVHA μ > 4246 (Beyan 4000) BORU μ > 7777 (Beyan 7000)
		TS EN 12086	TS EN 13469		
	Yoğunluk		TS EN 1602	Kg /m3	42-55 kg /m3
	Yağlara karşı kimyasal dayanımı		-	-	Yİ
	Esneklik		-	-	ÇOK İYİ
	Küf oluşumu		-	-	-
	Kullanım sıcaklığı		-	-	(- 40°C) (120°C)
	Ambalajlama		-	Levha	POŞET
			-	Boru	KUTU
Kapalı hücre yüzdesi		-	%	> 90	
Koku		-	-	ÖNEMSİZ	
Ozon direnci		-	-	Yİ	



Pa-Flex markalı ürünlerin tüm testleri akredite kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜĞÜNDE ÇEVRE ATIK YÖNETİMİ ve İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURALLARI









- Ürün kullanımında optimum planlama yapılarak gereksiz tüketimin önüne geçilmesinin sağlanması,
- Ürün uygulama esnasında oluşabilecek olan atıkların bertarafı konusunda ayrıştırma yapılarak diğer atıklar ile karışmanın engellenmesi,
- Çıkan atıkların olabildiğince proje bazlı miktarları kayıt altına alınarak fire oranlarının azaltılmasının planlanması,
- Oluşan atıkların geri kazanımı için yaşam döngüsü kapsamında lisanslı kuruluşların tercih edilmesi,
- Uygulama esnasında kullanılan kimyasal malzemelerin MSDS lerin çalışanlara duyurulması, çalışanların ulaşabileceği ilgili alanlara asılmasının sağlanması,
- Olası acil durumlara karşı İSG uzmanının hazırlamış olduğu eylem planında belirtilen kurallara uygun hareket edilmesi.

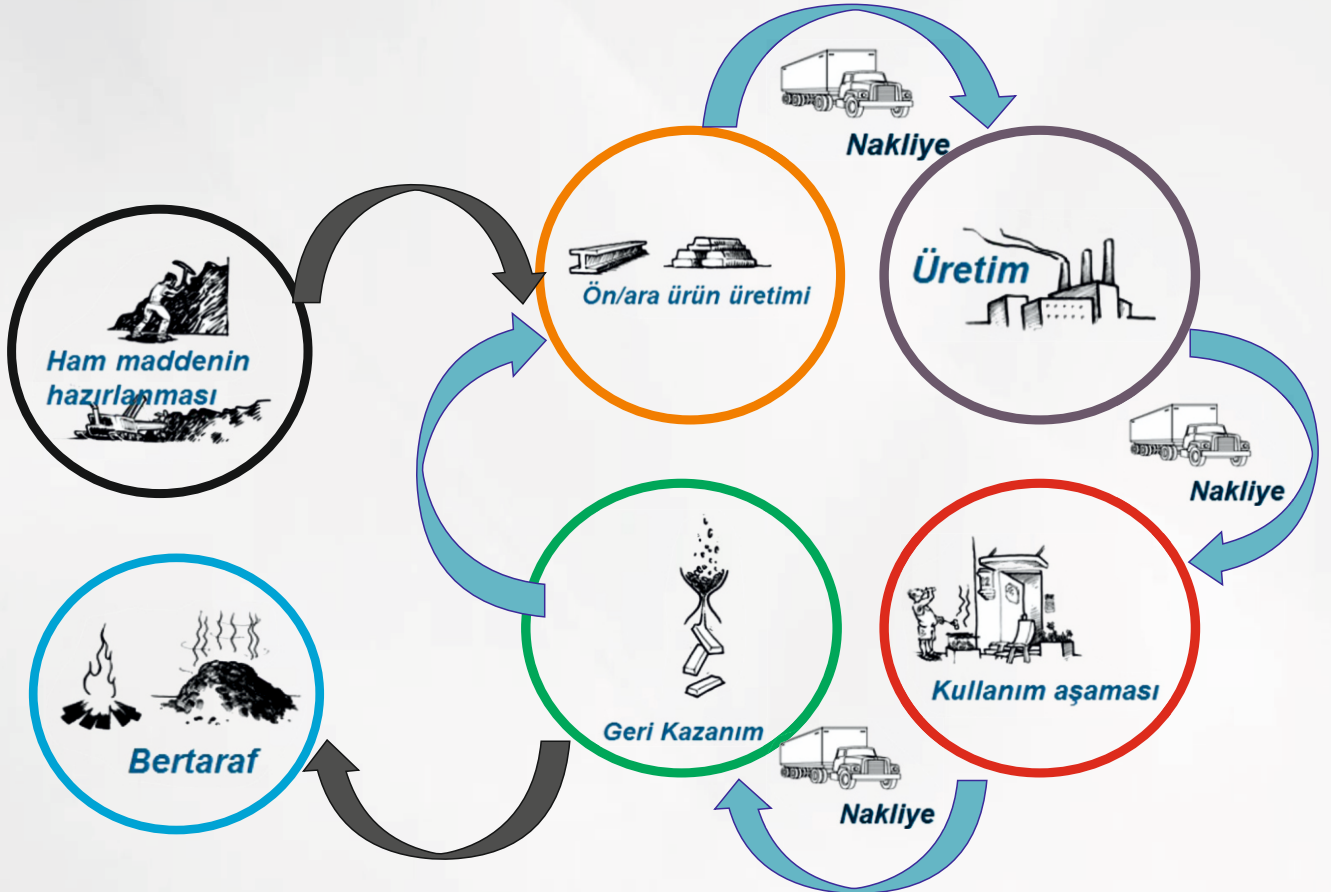

SERTİFİKA VE BELGELER



SERTİFİKA VE BELGELER

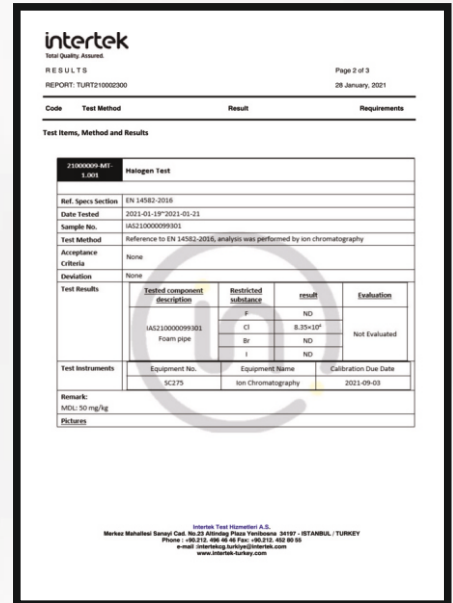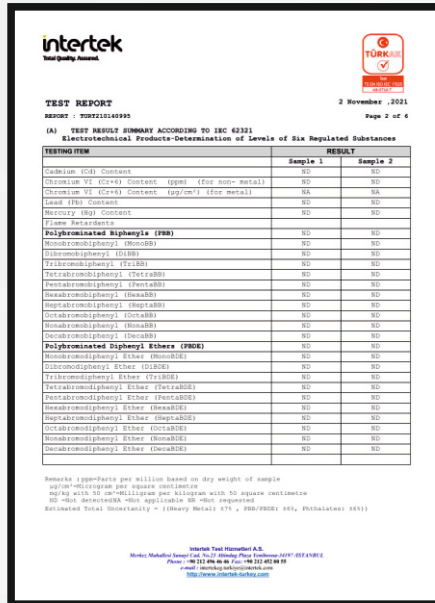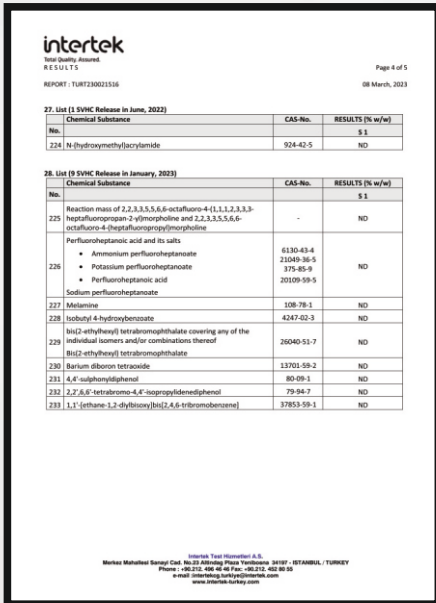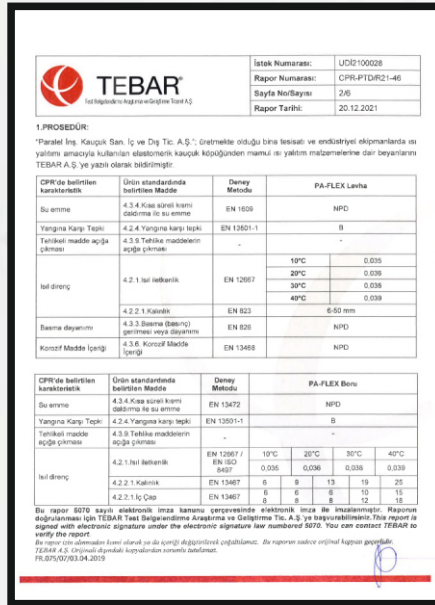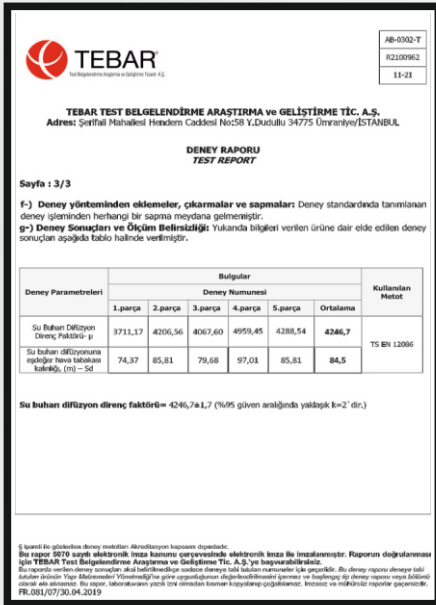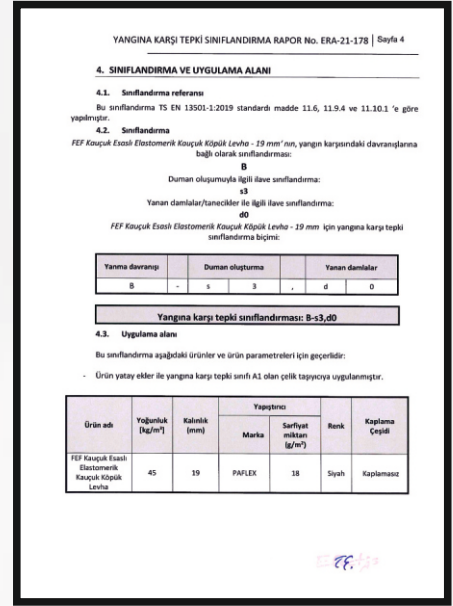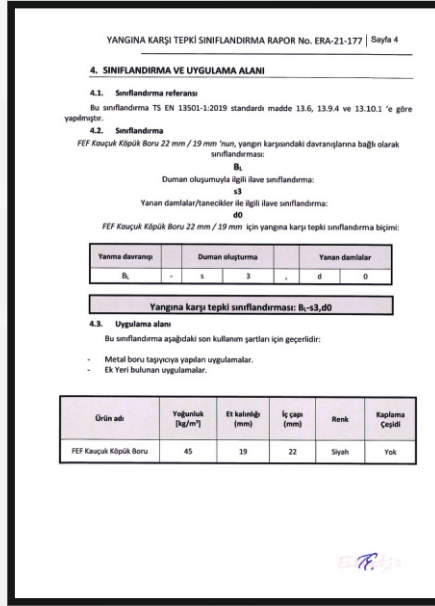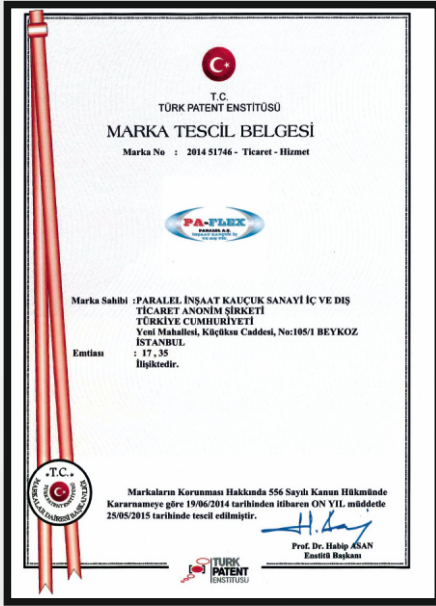

NAKLİYE PLANLAMA BİLGİLERİ



	KAMYON	TIR	40 HC Container
Yaklaşık Hacim m ³ (cbm)	40 m ³ ile 50 m ³ arasında	90 m ³ ile 105 m ³ arasında	76 m ³
Yaklaşık ağırlık kg	1500 kg	3200 kg	2000 - 3000 kg

Levha Poşet	Rulo Geniřlięi	100 cm	120 cm	150 cm	100 cm	120 cm	150 cm	100 cm	120 cm	150 cm
		200-210 Rulo	160 Rulo	100-120 Rulo	350-360 Rulo	300-320 Rulo	220-230 Rulo	270-280 Rulo	230-240 Rulo	170-180 Rulo

Boru	Karton Kutu	150 Kutu	270-280 Kutu	235-245 Kutu
------	-------------	----------	--------------	--------------

• Belirtilen nakliye deęerleri y¼klenen aracın boyutlarına göre deęişiklik gösterebilir.

PA-FLEX AMBALAJ ÖLÇÜLERİ

PA-FLEX ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜĞÜ LEVHA İZOLASYON ÖLÇÜLERİ



100 cm Hacim m ³	0,24
120 cm Hacim m ³	0,26

	PA-FLEX LEVHA
	PA-FLEX AFKY
	PA-FLEX KY
	PA-FLEX AF

PA-FLEX ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜĞÜ BORU İZOLASYON ÖLÇÜLERİ



Kutulu Ürün Ağırlığı	min. 5 kg max. 8,5 kg	En Boy	38 cm 205 cm
Poşetli Ürün Ağırlığı	min. 8 kg max. 15 kg	Yükseklik Hacim m ³	35 cm 0,274

PA-FLEX YARDIMCI ÜRÜNLER



Pvc Bant	10,50 Kg	350x350x220 mm
Alüminyum Folyo Bant	6,50 Kg	230x230x310 mm
Kauçuk Bant	5,35 Kg	265x265x1040 mm
Eva Conta	7,50 Kg	260x260x1030 mm


“ Belirtilen değerler değişkenlik gösterebilir “

REFERANSLARIMIZ



Çalıştığımız markaların belirli / tüm projelerinde
Pa-Flex ürünleri tercih edilmiştir.

NOT

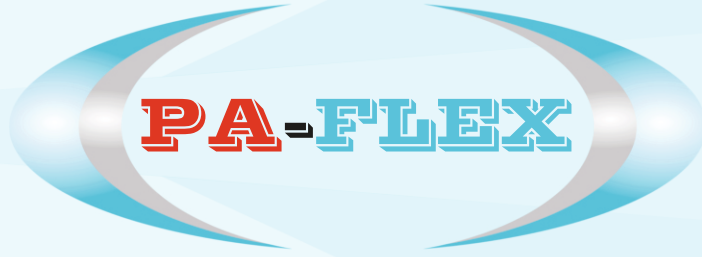

PARALEL İNŞAAT KAUÇUK SAN. İÇ ve DIŞ TİC. A.Ş.

Merkez Ofis

Merkez Mah. Piri Reis Cad. No: 50 K: 1 Çekmeköy / İSTANBUL

Fabrika

Sakarya 2. OSB Kargalı Hanbaba Mevkii 11. Sk. No: 5 Hendek / SAKARYA

Tel: 0216 394 22 44 • **Fax:** 0216 394 28 64

E-mail: info@pa-flex.com.tr



Web: www.pa-flex.com.tr

